

# 徐工集团徐州建机工程机械有限公司技术函

XJJH 2025-0425-009

收件单位	四川科斗文智能装备有限公司		
收件人	蔡程（转客户）	手机号码	18652228376
产品型号	XGT6515-10S	出厂编号	\
项目名称	渠江风洞子航运工程左岸	施工地点	\

文件主题：XGT6515-10S 塔机非标基础说明函

尊敬的客户：

您好！首先感谢您选用我公司的塔式起重机产品。

根据我公司业务人员反馈，贵公司 XGT6515-10S 塔机安装在桥墩承台上，塔机主弦周边外侧面距桥墩承台边缘距离为 1.2m，桥墩承台厚度不小于 3m，现场布置如图 1 所示：

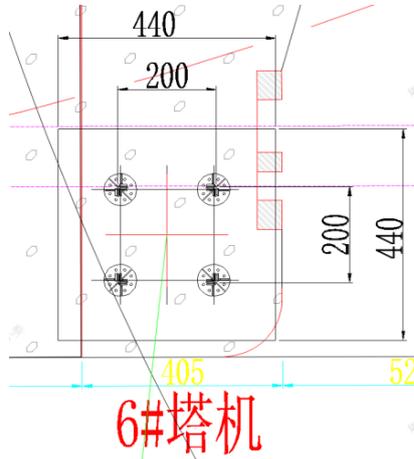


图 1 塔机布置示意图

结合现场情况，我公司出具说明如下：

塔机基础与桥墩承台为一个整体，采用预埋地脚螺栓与支腿连接的形式，承台混凝土等级 C35 以上，经分析，方案可行，满足我公司 XGT6515-10S 塔机独立固定高度 60.2m 时使用要求。在制作基础时塔身周围 4.4m×4.4m 区域主筋应加密布置（双层双向布置，主筋规格不小于 Φ25mm (HRB400)，间距 ≤ 110mm）。

其余性能和参数详见《XGT6515-10S 塔式起重机使用说明书》。

特此说明。

再次感谢您选用我公司的产品！

徐工集团徐州建机工程机械有限公司

塔式起重机研究分院

2025 年 04 月 25 日