
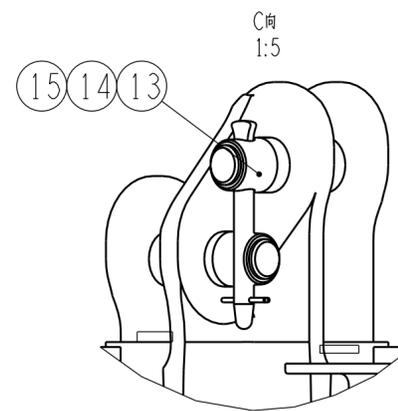
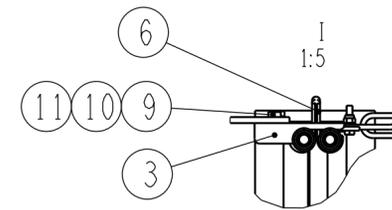
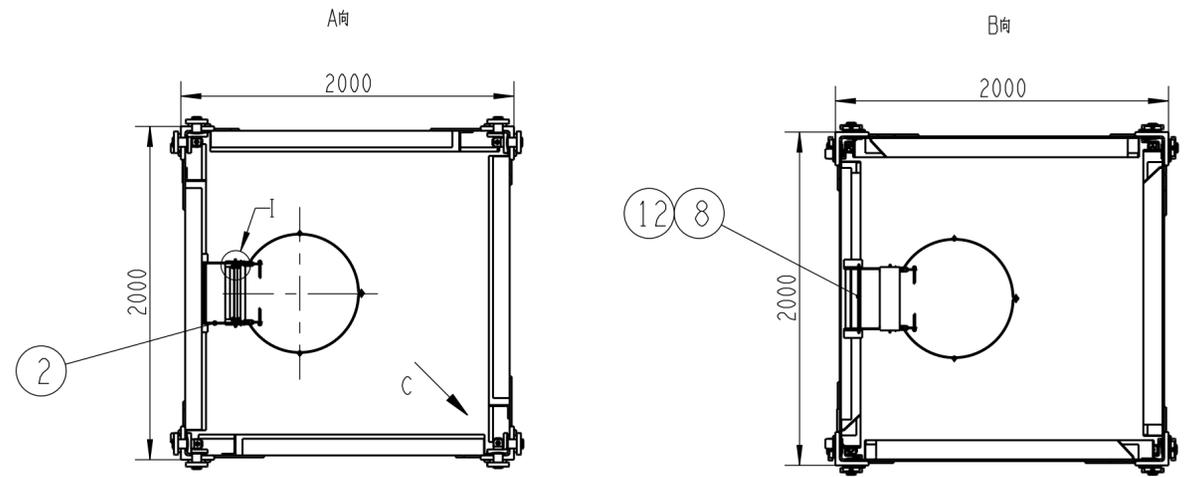


1F89S

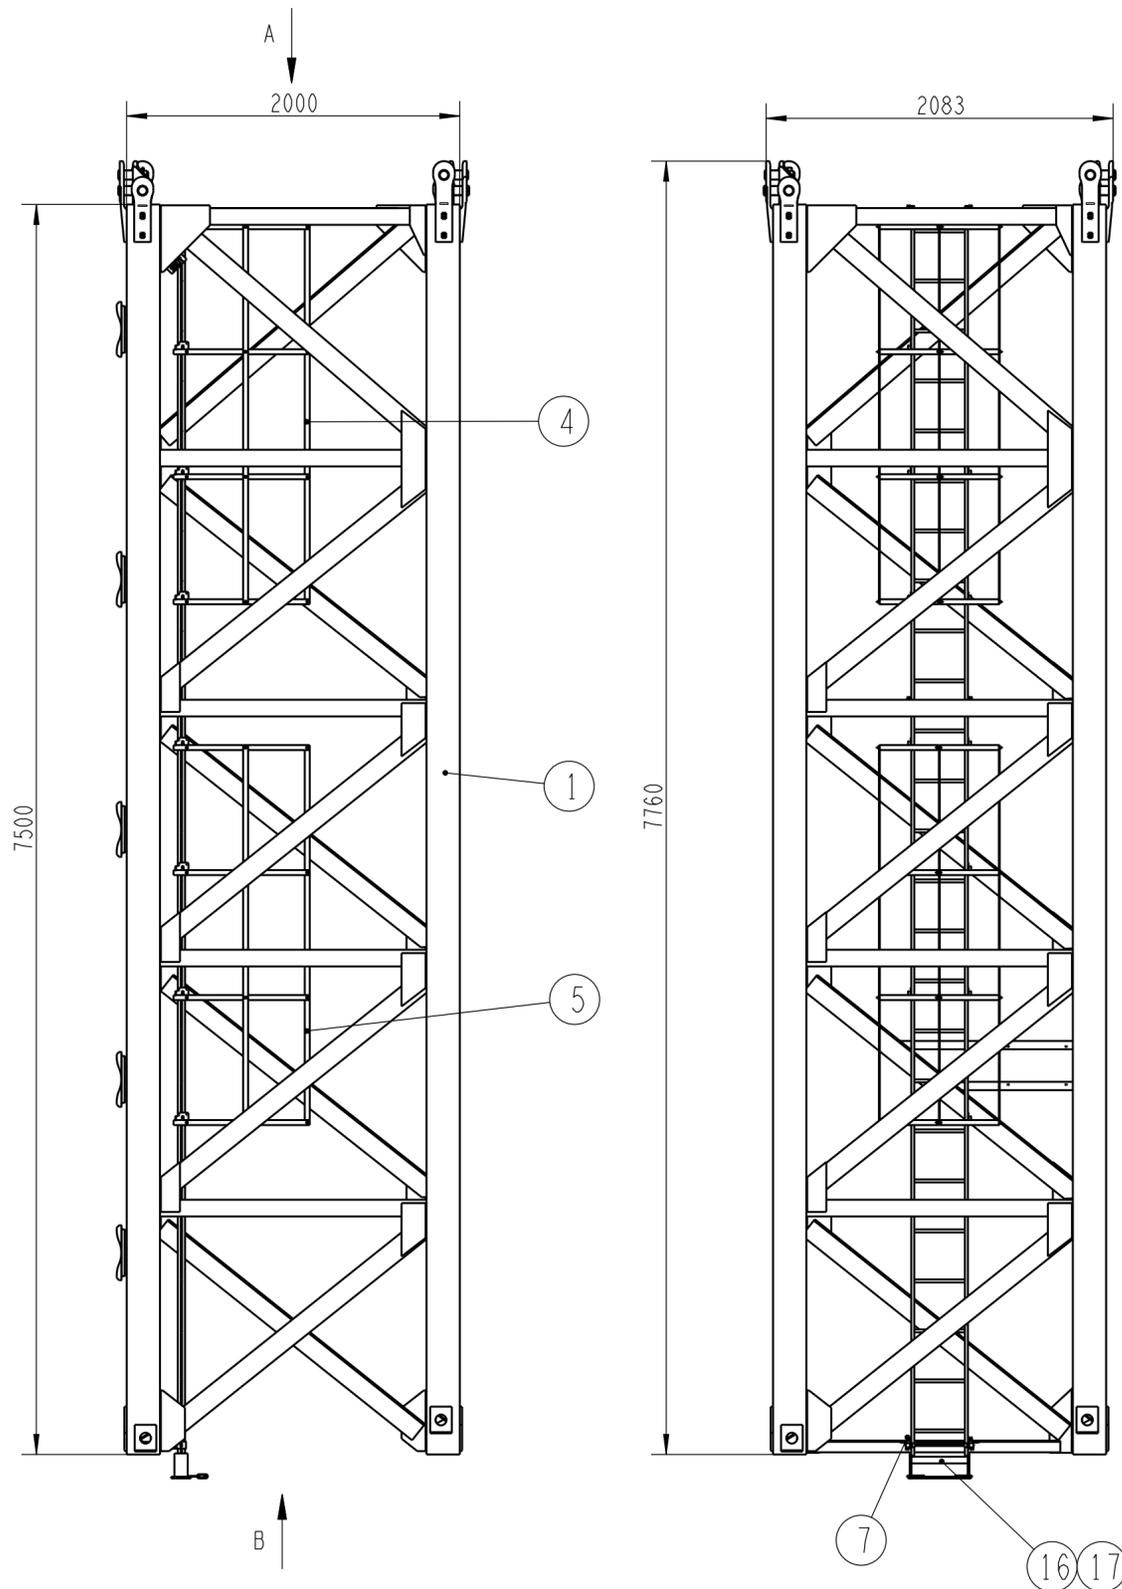

技术要求
1.螺栓拧紧,开口销充分张开。

序号	分类编号	代号	名称及规格	材料	数量	单重	备注
17	805600269	GB/T91-2000	销 10x80		2	0.06	
16	440502110	H12.4	扶梯支座	-	1	7.66	借用
15	805600222	GB/T91-2000	销 5x50		4	0.01	
14		TLXZG20.155	锁销	45	4	0.47	
13	441401874	XGTT200.11-3	销轴	35CrMo	8	3.09	
12	805600055	GB/T91-2000	销 3.2x32		6	0.01	
11	805238804	GB/T889.1-2000	螺母 M8(达克罗)		6	0.01	
10	805338276	GB/T97.1-2002	垫圈 8(达克罗)		6	0.01	
9	805046484	GB/T5783-2000	螺栓 M8x25(达克罗)		6	0.02	
8	441401871	XGTT200.11.2-4	销轴	45	3	0.25	
7	441401872	XGTT200.11.2-6	楔块	Q235B	6	0.01	
6	441401870	XGTT200.11.2-3	扶梯固定卡箍	Q235B	6	0.09	
5	441401865	XGTT200.11.2.7	4.5米梯子	-	1	33.79	
4	441401853	XGTT200.11.2.2	3米扶梯	-	1	29.13	
3	441401873	XGTT200.11.2-9	扶梯固定板	Q235B	6	0.12	
2	441401862	XGTT200.11.2.5	扶梯接头	-	3	1.20	
1	442002734	S68JT.1	基础节结构	-	1	3988.00	

				442002735		S68JT		
				基础节总成		图样标记	重量	比例
标记	处数	更改文件号	签字	日期	S		4088.00	1:30
设计		肖小永	标准化	刘振	版次	C.2	共 1 张	第 1 张
校对		王科伟			徐工塔机			
审核		李玉杰	批准	刘聘正				
工艺		李忠明	日期	2021-03-09				