
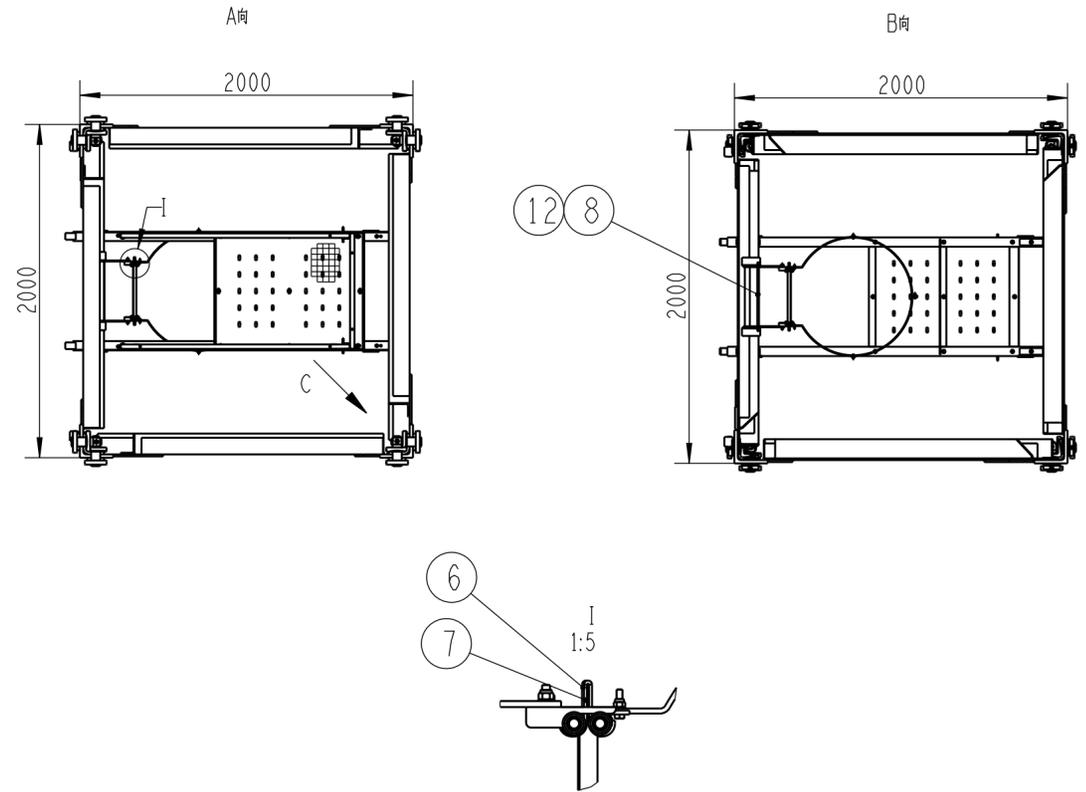


S68JTD

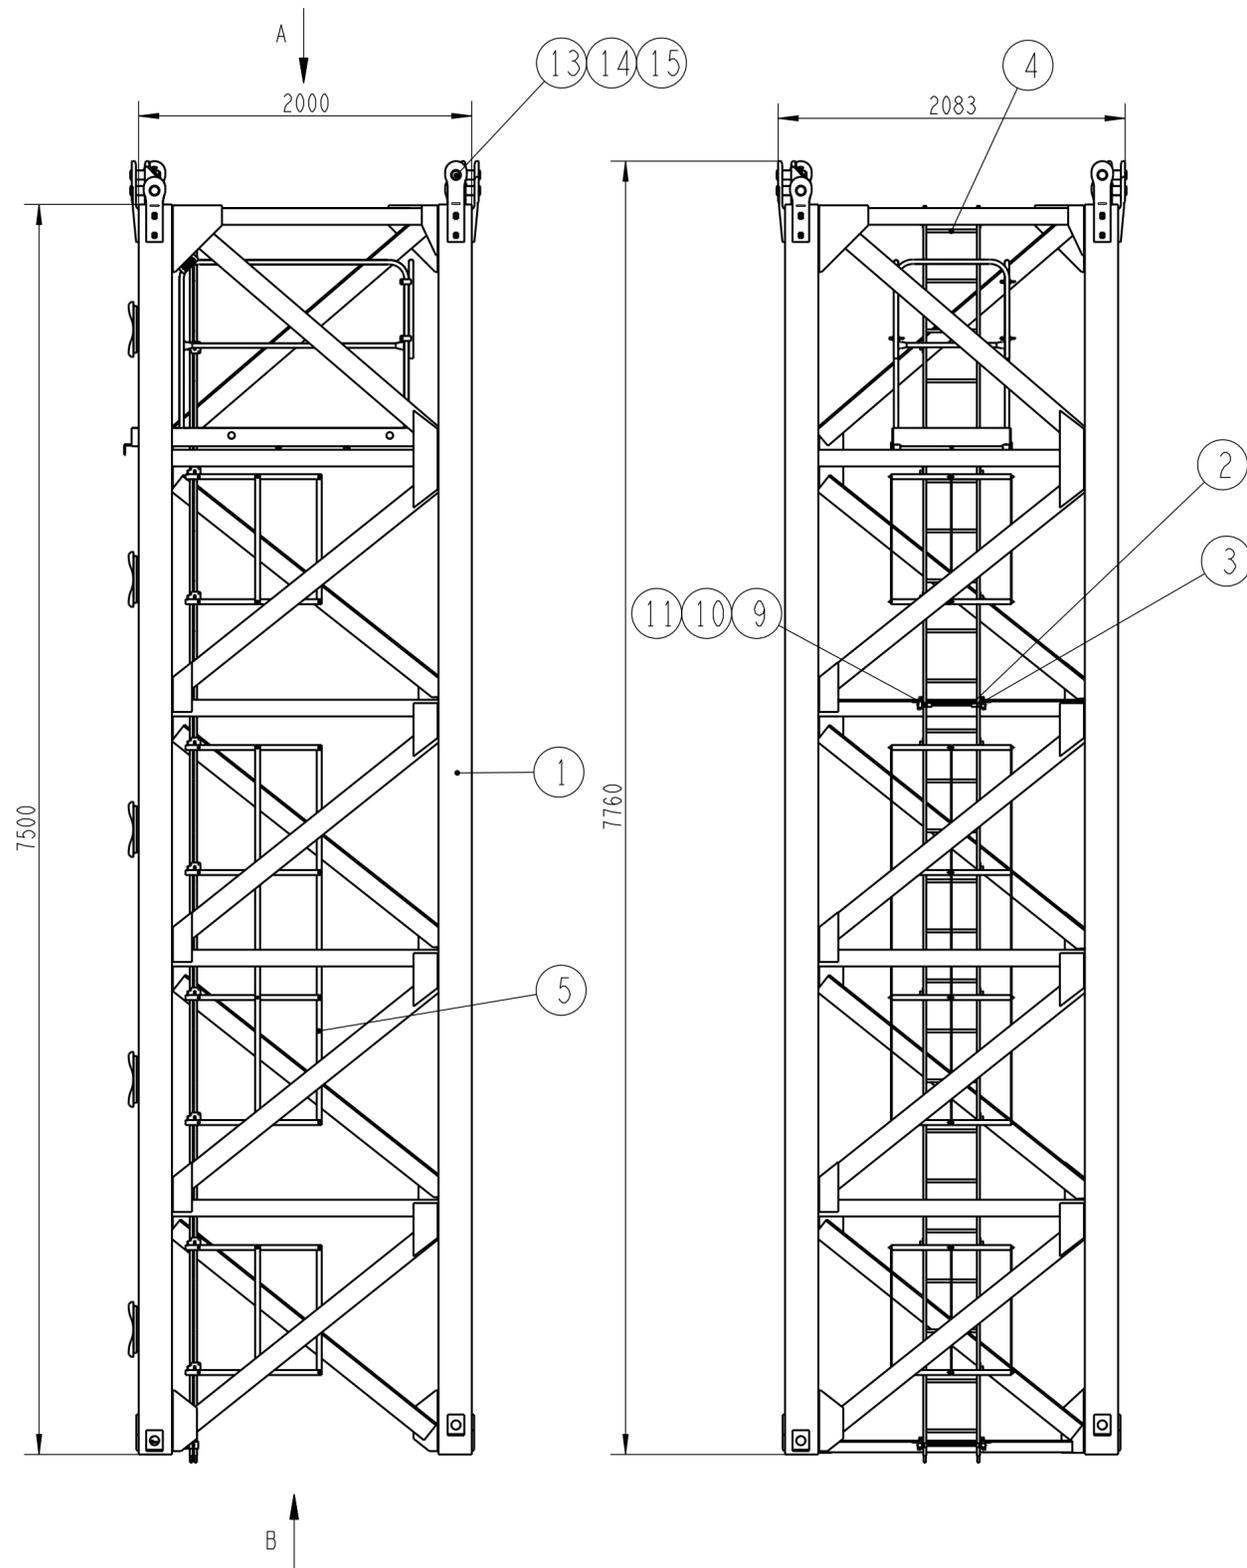

技术要求  
1.螺栓拧紧,开口销充分张开.

序号	分类编号	代号	名称及规格	材料	数量	单重	备注
15	805600222	GB/T91-2000	销 5x50		4	0.01	
14	442008391	TLXZG20.155	锁销	45	4	0.47	
13	441401874	XGTT200.11-3	销轴	35CrMo	8	3.09	
12	805600055	GB/T91-2000	销 3.2x32		4	0.01	
11	805201502	GB/T889.1-2000	螺母 M8		4	0.01	
10	805300069	GB/T97.1-2002	垫圈 8		4	0.01	
9	805000017	GB/T5783-2000	螺栓 M8x25		4	0.02	
8	441401871	XGTT200.11.2-4	销轴	45	2	0.25	借用
7	441401872	XGTT200.11.2-6	楔块	Q235B	4	0.01	借用
6	441401870	XGTT200.11.2-3	扶梯固定卡箍	Q235B	4	0.09	借用
5	440509772	S68JTA.1	4.5米梯子	-	1	42.31	借用
4	442003391	TTC250A.1	通道B	-	1	77.02	借用
3	441401873	XGTT200.11.2-9	扶梯固定板	Q235B	4	0.12	借用
2	441401862	XGTT200.11.2.5	扶梯接头	-	2	1.20	借用
1	442009543	S68JTD.1	基础节结构	-	1	3482.00	

					442009547		S68JTD		
					基础节总成		图样标记	重量	比例
标记	处数	更改文件号	签字	日期	S			3629.00	1:30
设计	李佳奇	标准化	王科伟		版次	B.3	共1张	第1张	
校对	刘振				XCMG 徐工塔机				
审核	李玉杰	批准	刘尊正						
工艺	于珂璐	日期	2021-07-13						