


技术要求

- 1、各螺栓安装后应拧紧，防止松动。
- 2、销轴安装时，应涂抹黄油、普通防锈脂。
- 3、开口销安装后应充分掰开，防止脱落。
- 4、装配式平台栏杆破缺

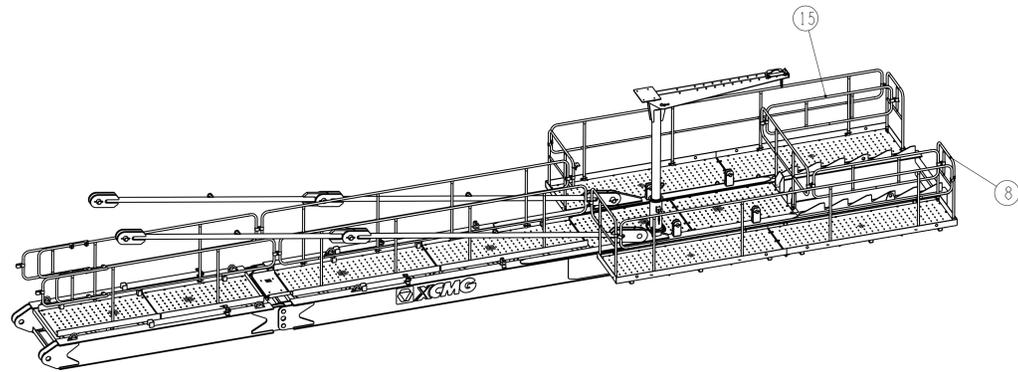

1:40

序号	物料编号	代号	名称及规格	材料	数量	重量	备注
25	805637515	GB/T91-2000	销 8x56		2	0.03	
24	440509899	TPB31512	销轴		1	0.81	
23	805200080	GB/T8891-2000	螺母 M10		4	0.01	
22	805300017	GB/T9171-2002	轴销 10		4	0.01	
21	805000043	GB/T5783-2000	螺母 M10x30		4	0.03	
20	440001122	TLB100.50	夹板		28	0.33	
19	805200098	GB/T8891-2000	螺母 M12		22	0.02	
18	805300020	GB/T9171-2002	轴销 12		22	0.01	
17	805000681	GB/T5782-2000	螺母 M12x65		22	0.07	
16		TLRX6.115	防撞块x115	65Mn	28	0.06	
15	442015925	TBLGZC2120.2	销轴		2	13.27	
14	442011307	TBLGZC500A.2	销轴		2	7.51	
13	442016671	TBLGZH3700.2	销轴		2	19.03	
12	442015736	TBLGZH5200.4	销轴		2	27.99	
11	442011282	TBLGZC2200A.2	销轴		1	16.07	
10	442004352	SXB001	心轴		1	199.10	
9	442011291	TBLGZC1150.2	销轴		2	8.89	
8	442011285	TBLGZC750.2	销轴		2	7.48	
7	442015758	TBLGZH5630A.4	销轴		2	29.34	
6	442015921	TBPTCC90.290M	平台		2	85.94	
5	442015922	TBPTCC90.290V	平台		2	85.80	
4	440510916	TPB315A.08	销轴		2	207.60	
3	440510915	TPB315A.06	销轴		2	260.70	
2	442015924	TPB315G.1	螺母-二级镀锌		1	3296.00	
1	442015728	TPB360B.2	螺母-二级镀锌		1	1067.00	

序号	物料编号	代号	名称及规格	材料	数量	重量	备注	
			442015923		TPB315G			
			平衡臂总成		S	6100.00	1:20	
设计	李守宇	审核	王科伟					
校对	刘刚						版次	C.4
制图	李玉杰	日期	2022-06-17					
工艺	苏祥斌							