
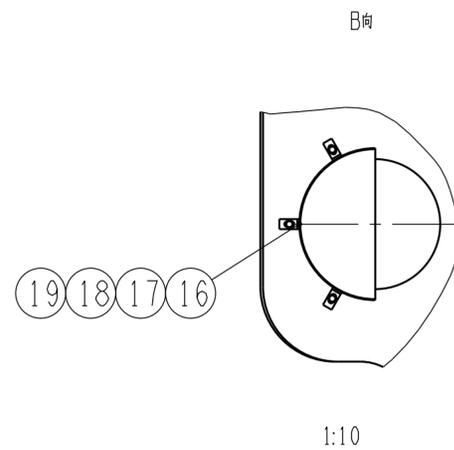
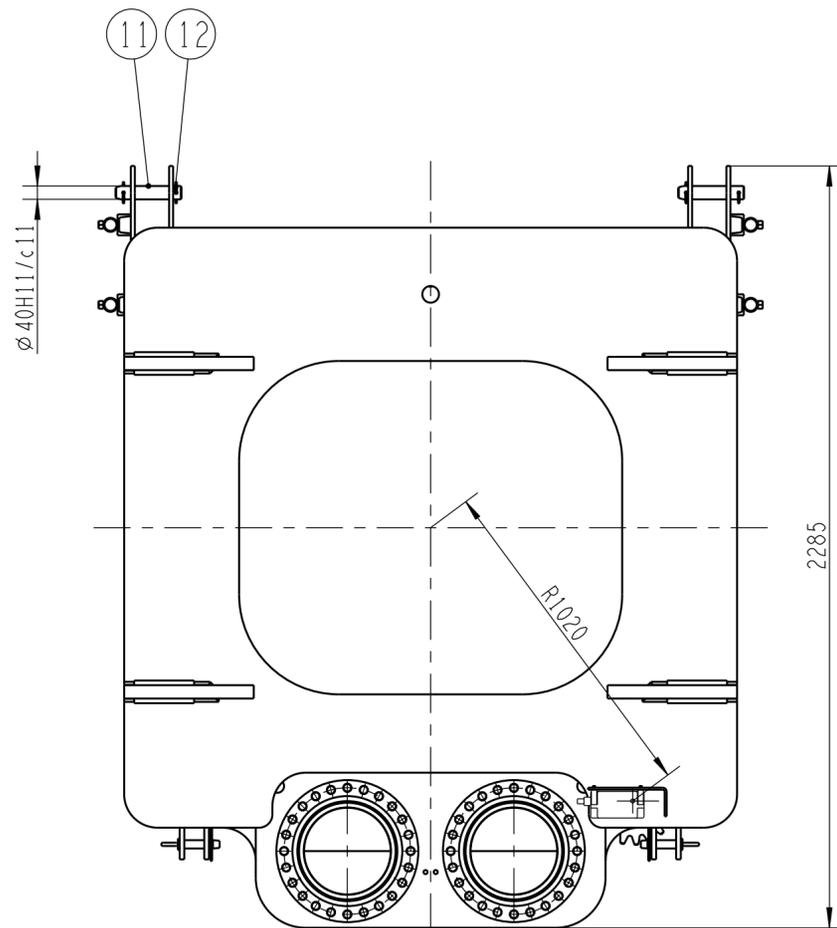
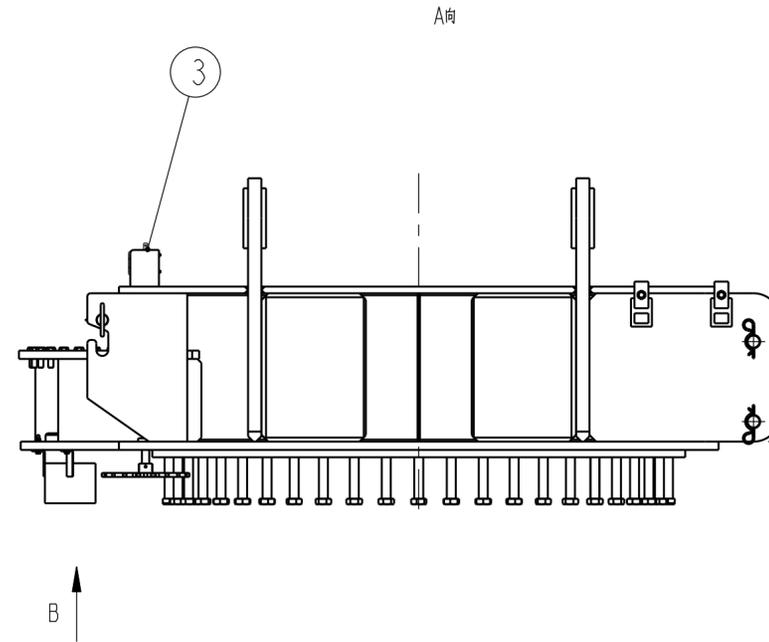


0092751

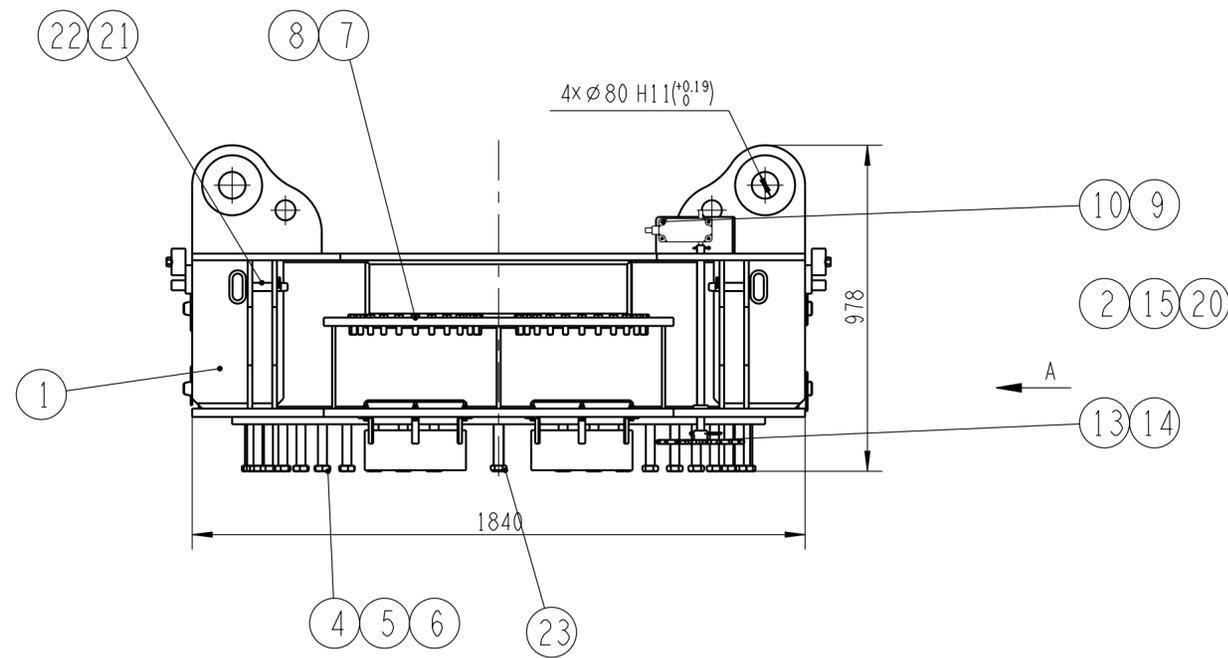

技术要求

- 1、齿侧间隙保证在0.6~1mm以内。
- 2、回转支承连接螺栓充分预紧。
- 3、TSZ250-1铰制孔螺栓安装位置为:两侧平台相邻的螺栓孔。

23	442008010	TSZ250-1	螺栓	42CrMo	2	1.31	借用
22	442000382	TSZ20000-8	销	65Mn	2	0.04	借用
21	440508993	TSZ315.01	轴	-	2	0.62	借用
20	442002323	TSZ250.03-3	圆环套	TMC	1	0.12	借用
19	805201502	GB/T889.1-2000	螺母 M8		6	0.01	
18	805000434	GB/T5782-2000	螺栓 M8x50		6	0.03	
17	805300069	GB/T97.1-2002	垫圈 8		12	0.01	
16	441502421	TSZ250D.1	防护罩	-	2	1.65	
15	805600016	GB/T91-2000	销 4x40		1	0.01	
14	805604683	GB/T91-2000	销 6x80		1	0.02	借用
13	440305277	TLXWL12.19	限位小齿轮	TMC	1	0.66	借用
12	442000366	TSZ20000-6	销	65Mn	8	0.04	借用
11	441502390	TLXZL40.150	无头销轴	42CrMo	4	1.89	
10	805000069	GB/T5783-2000	螺栓 M5x25		4	0.01	借用
9	805300119	GB/T97.1-2002	垫圈 5		4	0.01	借用
8	805000028	GB/T5783-2000	螺栓 M16x50		48	0.12	借用
7	805300011	GB/T93-1987	垫圈 16		48	0.01	借用
6	440000042	TLLMG27.24	螺母	45	88	0.18	借用
5	440000045	TLDQG27.04	垫圈	300HV	44	0.03	借用
4	440000033	TLLSG27.240	螺栓	42CrMo	42	1.27	借用
3	819953108	DXZ-I/1:60	行程限位器	-	1	30.00	借用
2	441502420	TLXWZ22.580	限位轴套	Q235B	1	0.18	
1	441502426	SZT12	上支座结构	-	1	1664.00	
序号	分类编号	代号	名称及规格	材料	数量	单重	备注

				441502429		TSZ250D	
				上支座		图样标记 重量 比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	S	1787.00	1:15
设计	孟康	标准化	刘振		版次	B.2	共1张 第1张
校对	李尧				-		
审核	李玉杰	批准	刘尊正		-		
工艺	牛佰顺	日期	2021-07-03		-		

